



NIITTIMUTTERIPIHTI XT206

KATSO KOKO TUOTEVALIKOIMA - WWW.LINDOVA.SE**SPC**
SETTING PROCESS
CONTROL

Helppokäyttöinen asennus- työkalu niittimuttereille

XT206 **ainutlaatuinen prosessinohjaus** varmistaa, että niitti vedetään joka kerta samalla, etukäteen käyttäjän määrittelemällä vedonpituudella. Täyden vedon estyessä prosessi keskeytyy estäen virheellisen asennuksen. Niitin vetämiseen käytetään vain tarvittava voima, jolloin työkalua ei rasiteta turhaan. **Voimaa säästävä automatiikka** on yksi ominaisuuksista, joilla työkalu saadaan erittäin toimintavarmaksi ja huollon tarve minimoitua.

Hyvin tasapainotetussa työkalussa on sekä suurlujuusalumiinisia että teräksisiä osia. Tarkkaan harkituilla materiaalivalinnoilla saadaan yhdistettyä voima keveyeen painoon ja käyttäjään kohdistuva kuormitus minimoitua.



NIITTIMUTTERIPIHTI XT206

KATSO KOKO TUOTEVALIKOIMA - WWW.LINDOVA.SE



Käyttäjä asentaa niitin **liipaisimen** avulla. Poiskierto tapahtuu automaattisesti. Vedonpituus säädetään yksinkertaisesti siten, että niittimutteri puristuu optimaalisesti ja saavutetaan oikea pito.

TEKNINEN DATA XT206

Ilmanpaine	5 - 7 bar
Vetovoima (6 bar)	10 kN
Vedonpituus	0 - 4 mm
Työkierron aika	< 2.0 sek
Melutaso	< 75 dB(A)
Toimituksessa kierrekoot	M4, M5, M6
Paino	1.3 kg
Korkeus	154 mm
Pituus	241 mm

NIITTIMUTTERIT

Materiaali	M3	M4	M5	M6	M8	M10
Teräs	X	X	X	X		
Alumiini	X	X	X	X	X	
RST	X	X	X			


X = Suositeltavat koot



Katso Lindova [youtube.com](https://www.youtube.com)

address: Lindova ab, stafettgatan 1, SE-711 34 Lindesberg,
tel: +46 581 886 50 fax: +46 581 886 59
internet: www.lindova.se e-mail: info@lindova.se

154

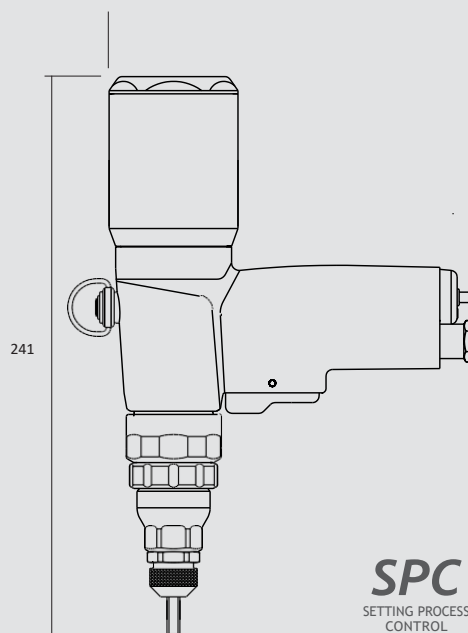

Valikoimassa on kolme XT-mallia, jotka on suunniteltu useimpien niittimutterikokojen ja -materiaalien asentamiseen.

XT206 pieni ja kevyt, suunniteltu pienille niiteille.

XT810 on perusmalli, jolla asentaa niittimutterit pienestä suureen.

XT912 on laite vaativiin asennuksiin kuten RST M10 ja M12 niittimuttereille.

LINDOVA